



Hækkeklipperhoved

Hækkeklipperhoved for montering på Power Arms & redskabsramme for læssemaskiner.


Model HS 130 HR



- Lukket klipperskjold f/ stor sikkerhed
- Stor mulcher effekt m/ dobbelt knive
- 80 x 80 mm profilrør f/ montering
- Standard 110 cm slanger
- Standard 30 L flow v/ 180 - 210 bar
- Option: 45 L flow v/ 180 - 210 bar
- Lavt lyd niveau
- Flowreguleringsventil

Tekniske data

Tekniske data	HS 130 HR
Nødvendig hydraulisk flow.	30 eller 45 l /min.
Nødvendig tryk.	180 - 210 bar
Nødvendige hydrauliske tilslutninger	Tryk - retur & dræn (tryk fri)
Arbejdsbredde.	1270 mm
Vægt klippehoved.	134 kg
Antal rotor	3 stk.
Antal knive	4 stk. pr. rotor
Monterings profil.	80 x 80 mm
Omdr. på knive.	2500 omdr./min.
Klippe kapacitet.	Ø 25 mm
Standard slangelængde.	1100 mm

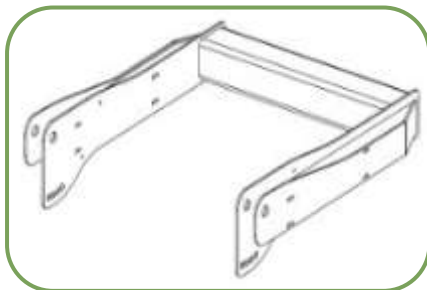

GMR 
Care for the ground

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens
Phone +45 7564 3611
www.gmr.dk

Forhandler: