


## Hækkeklipperhoved

Hækkeklipper hoved for montering på Power Arms & redskabsramme for læssemaskiner

Model HS 75 HR

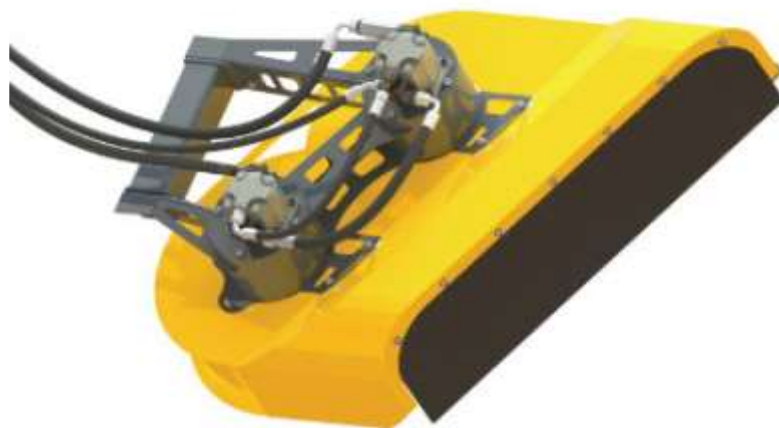

- Lukket klipperskjold f/ stor sikkerhed
- Stor mulcher effekt m/ dobbelt knive
- 80 x 80 mm profilrør f/ montering
- Standard 110 cm slanger
- 24 liter flow v/ 180 - 210
- 8 cc motorer
- Lavt lyd niveau
- Flowreguleringsventil

# Tekniske data

Tekniske data	HS 75 HR
Nødvendig hydraulisk flow.	24 l /min.
Nødvendig tryk.	180 - 250 bar
Nødvendige hydrauliske tilslutninger	Tryk - retur & dræn (tryk fri)
Arbejdsbredde.	770 mm
Vægt klippehoved.	73 kg
Antal rotor	2 stk.
Antal knive	4 stk. pr. rotor
Monterings profil.	80 x 80 mm
Omdr. på knive.	3000 omdr/min.
Klippe kapacitet.	Ø 20 mm
Standard slangelængde.	1100 mm



**GMR**   
*We* care for the ground

GMR maskiner a/s  
 Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens  
 Phone +45 7564 3611  
 www.gmr.dk

Forhandler: